



**Самоходный
отпраскиватель
MAESTRIA**

**3900 или 4500 литров 170,
210 или 230 л.с.**




Двигатель и передача

Двигатель	6 цилиндров DEUTZ, охлажденные водой, турбо дизель с системой охлаждения. Подтверждено нормой TIER 2 Maestria 17-39 : 170 л.с. по норме ДИН, объем цилиндра 6 литров Maestria 21-39 : 210 л.с. по норме ДИН, объем цилиндра 6 литров Maestria 23-45 : 230 л.с. по норме ДИН, объем цилиндра 7.2 литров
Передача	Гидромеханическая передача с четырьмя скоростями. Скорость 40 км/ч для моделей M17-39 и 21-39 (согласно действующему закону*) Максимум 25 км/ч для модели MAESTRIA 23-45 Задние и передние механические мосты с дифференциальными авто-блокированными механизмами Дифференциальные механизмы между передним и задним мостами. 4 направляющих колеса с углом упреждения сноса. Гидравлическая подвеска на заднем и переднем мостах.
Колеса	Задние и передние колеса 480/80 R 50 фирмы MICHELIN или KLEBER Путь оброта колеса: 1,95, 2, 2.15, 2.20, 2.25 или 2.40 м (См. рисунок, где показана комбинация колес) Дополнительно: дополнительный путь 2.40 м и более 1 метр расстояние от земли.
Кабина	Кабина панорамическая, герметизированная и звукоизолированная. Кондиционирование. Тонированные окна с дворниками и стеклоомывателями. Фильтр тройной очистки с активированным углем и пылеуловителем. 8 рабочих фар, дальний свет и указатели поворота. Вращающийся фонарь. Сиденье с пневматической подвеской. Откидная лестница.

Опрыскивание

Бак	Вместимость бака 3900 литров. Изготовлен из полизифирной пластмассы. Доп. комплектация: бак на 4500 литров только для модели Maestria 23-45 (двигатель 230 л.с.) Центральный механический датчик уровня. Промывной бак емкостью на 400 литров Смывной бак емкостью на 20 литров Промывной гироаппарат, затвор электрического бака.
Насос	Центробежный насос 700 л/мин.
Регулировка	Фильтры во время всасывания и давления на каждой стороне штанги. Электрическое устройство TEEJET 860. Характеристики: Скорость, давление, емкость, площадь и т.д. Переменная циркуляция. Дополнительно: постоянная циркуляция.
Штанги	Алюминевые штанги, подвесная система для корректировки скоса.

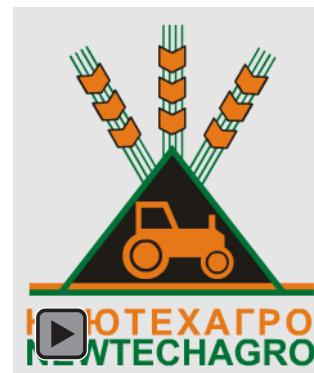

Дополнительно: Система STABILIS, корректировка автоматического скоса.

Крестообразная перегородка NOZAL, расположенная на трубе из нержавеющей стали.

Представляются 3 вставные трубы NOZAL на выбор.

Электрическое управление гидравлическими распределителями.

Разное Всасывающая труба длиной 6 метров с фильтром и соединениями.

* Компания Matrot снимает с себя всякую ответственность в случае продажи или использования в странах, где скорость 40 км/ч не разрешена.

Для более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в отдел по экспорту MATROT или к дистрибуторам, контактная информация которых указана ниже:

MATROT EQUIPEMENTS
116, rue des Pommiers
F-60480 NOYERS SAINT MARTIN (France)
Tel: +33.344.806.633 Fax: +33.344.806.634
www.matrot.fr / Email: info@matrot.fr

www.newtechagro.ru

ООО Ньютехагро

8 4732 60 52 06

8 910 240 25 25

запчасти-сервис-техника