

# MONOSEM

COMPAGNIE RIBOULEAU

## MS

[www.newtechagro.ru](http://www.newtechagro.ru)

ООО Ньютехагро

8 (4732) 60 52 06

Сервис. Техника. Западные части.



G A M M E  
RIBOULEAU

Сеялки  
MONOSEM

Междурядные культиваторы  
SUPER-CROP

Сажальные машины  
SUPER-PREFER

Погрузчики  
MANIP'


MS

Специальные мини-сеялки для овощных культур

# ПРОСТОТА «МОНОСЕМ» ... НАДЕЖНОСТЬ «МОНОСЕМ»

## ВАРИАНТ А


### ВЫСЕВАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПРОСТЫХ МЕЖДУРЯДЬЕВ 20 см

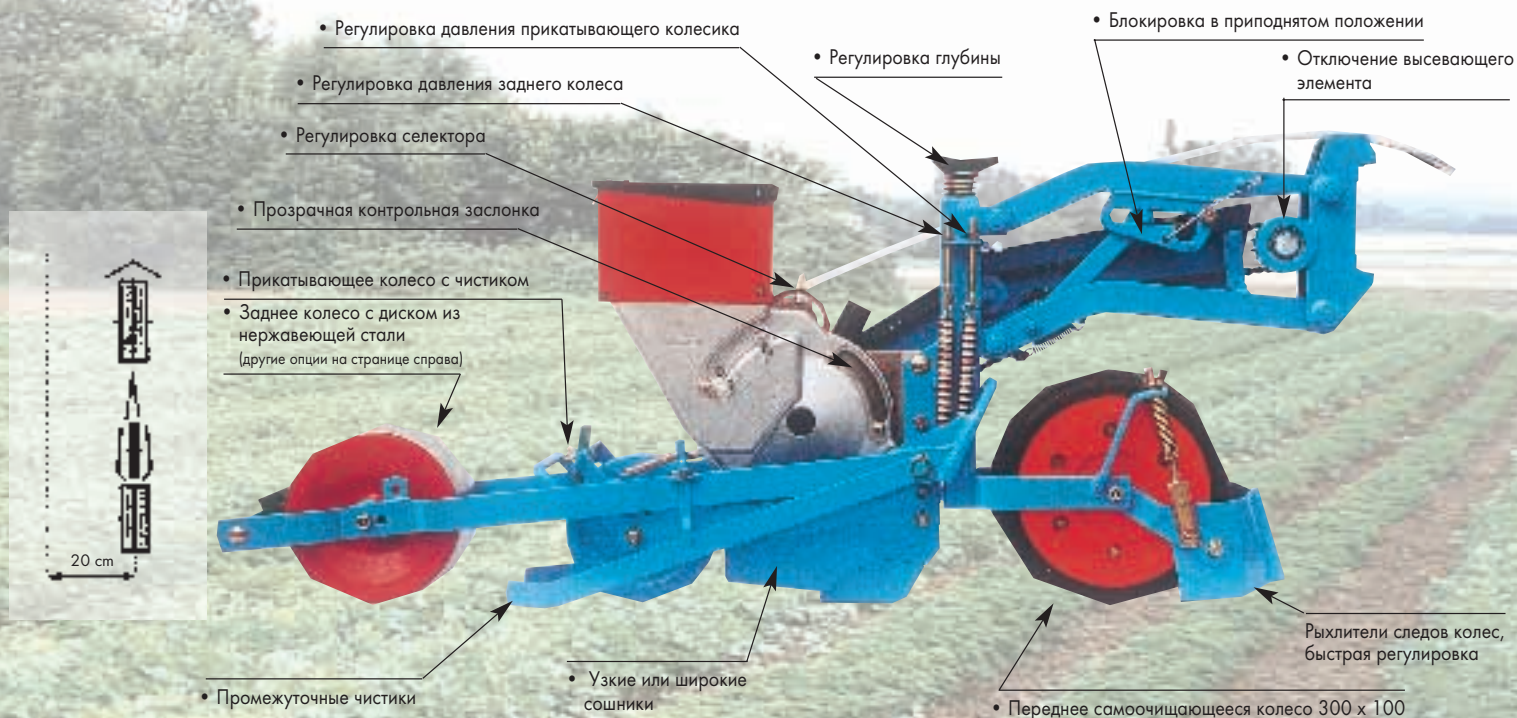

Высевающий элемент А переделывается в высевающий элемент С с двустрочными рядами, достаточно просто заменить сошник и раздаточную коробку и добавить дополнительное промежуточное колесико.

## ВАРИАНТ В


### ВЫСЕВАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПРОСТЫХ МЕЖДУРЯДЬЕВ 14 см

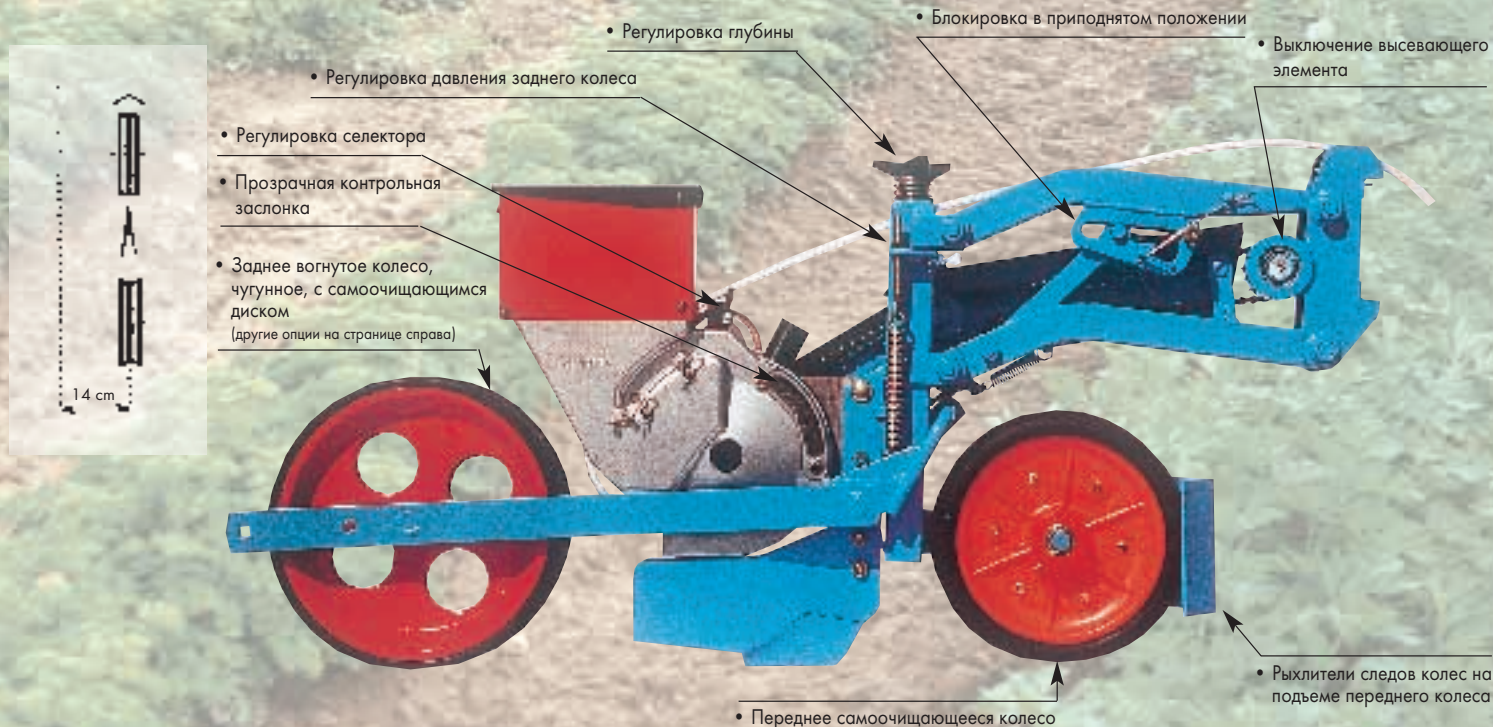

... ДЛЯ УСПЕШНОГО ПОСЕВА

## ВАРИАНТ С


ВЫСЕВАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ДВУСТРОЧНЫХ РЯДОВ С МЕЖДУРЯДЬЕМ 20 см

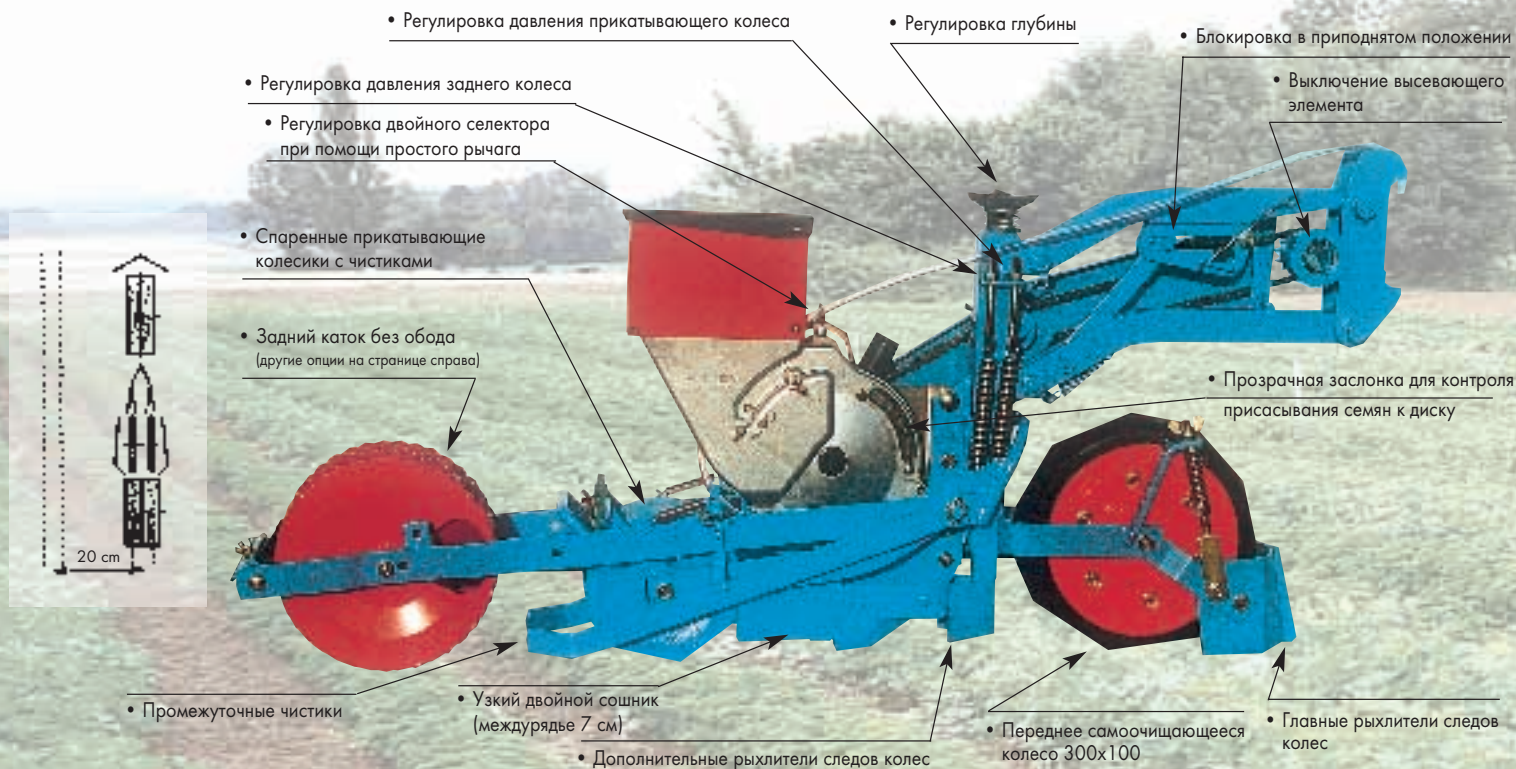


• Высевающий элемент С переделывается в высевающий элемент А, простые ряды, достаточно просто заменить сошник и раздаточную коробку

## ВАРИАНТ D

ВЫСЕВАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ДВУСТРОЧНЫХ РЯДОВ С МЕЖДУРЯДЬЕМ 26 см

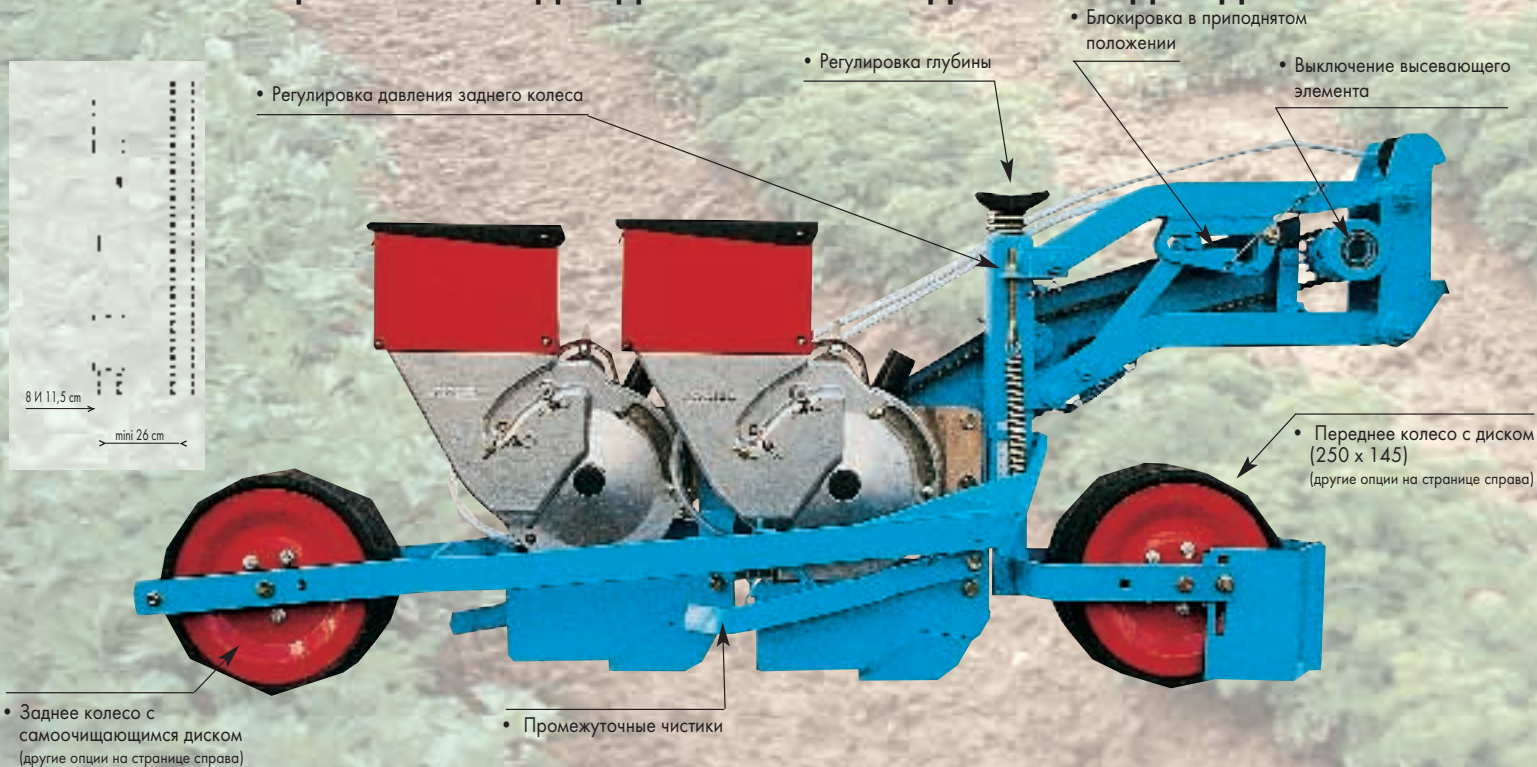


## Основные опции




1

Заднее плоское колесо с диском 210 x 100 для вариантов А и С (с чистиком)




2

Заднее вогнутое колесо без диска для вариантов А и В




3

Самоочищающийся гибкий диск для заднего вогнутого колеса




4

Задний каток без диска 250x120 для вариантов А и С (с чистиком)




5

Диск для заднего колеса для вариантов А и С




6

Переднее или заднее колесо с самоочищающимся диском 250 x 145 для вариантов (А и С), 250x170 (для варианта D)




7

Переднее или заднее плоское колесо с диском из нержавеющей стали 250x105 для вариантов А и С (с чистиком)




8

Плоское колесо с диском из нержавеющей стали 250x170 для варианта D (с чистиком)




9

Промежуточное колесико с диском из нержавеющей стали, ширина 29 мм (с чистиком)



10

Промежуточное колесико с гибким самоочищающимся диском для вариантов А и С




11

Без увеличения объема бункера для вариантов А, В, С и D (уменьшенная емкость)




12

Бункер на 3 литра (вместо 1,5 литров) для вариантов А, В, С и D




13

Стандартный узкий сошник в форме V для вариантов А, В и D (короткие или удлиненные лемеха)




14

Узкий сошник, наполовину заостренный для варианта А (удлиненные лемеха)




15

Сошник с широким колесиком для широкострочных посевов (67 мм) для вариантов А и С




16

Сошник с широким колесиком для широкострочных посевов 100 мм для варианта С



17

Сошник, междурядье 5 см (вместо 7 см) для варианта С



18

Пружины, уменьшающие давление на рыхлых почвах для вариантов А, В и С


Другие опции :

- Механические или гидравлические маркеры
- Комплект для внесения удобрений (в зависимости от модели)
- Комплект для внесения инсектицидов «Микросем»
- Счетчик гектаров

# ПРОВЕРЕННАЯ МЕХАНИКА, ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




6-рядная сеялка, вариант А с MICROSEM

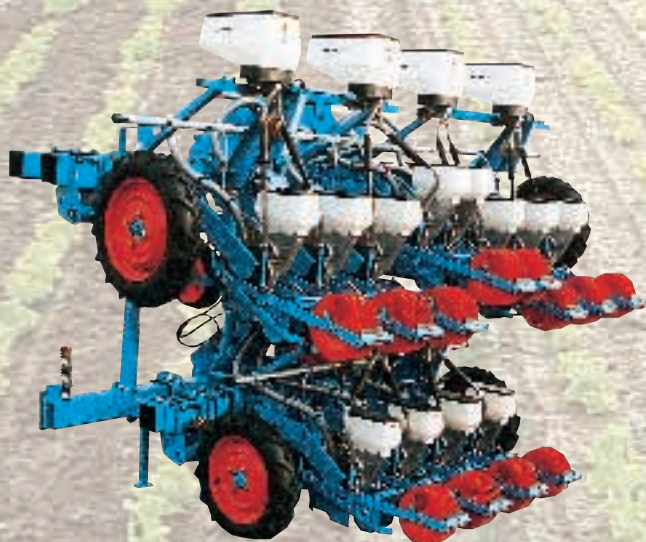

12-рядная сеялка, складываемая, с MICROSEM



18-рядная сеялка, складываемая, с MICROSEM и мостиком

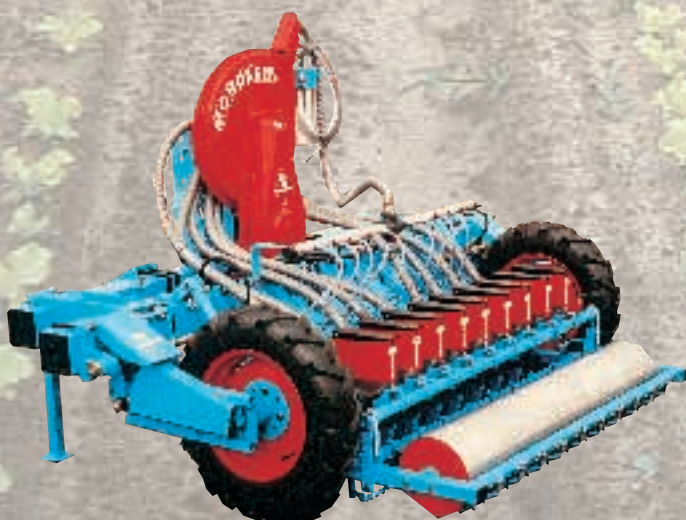

MS E : Сеялка для посева мелкосемянных культур в ряды

- Рама 127 x 127 мм, полностью регулируемая и съемная.
- Блоки колес с регулируемой высотой для посева на плоских участках и бороздах.
- Центральная коробка передач распределения семян (в зависимости от варианта). 18 вариантов регулировки..
- Трехточечное сцепление, специально для овощных культур, со смещением в зависимости от моделей.
- Стандартная турбина «МОНОСЕМ», комбинированная с воздушным нагнетательным насосом, простая и эффективная.
- Система очистки отверстий посредством давления воздуха с фильтром.
- Уловитель зерен, поставляемый серийно, для полной выгрузки раздаточных коробок.
- Каждый высеваящий элемент выключается отдельно.
- Чистик «Greenflex» на всех колесах с дисками из нержавеющей стали.
- Регулировка посева и выбора семян возможны при работе сеялки.
- Оси колес и коробки, смонтированы на подшипниках или втулках с автоматической смазкой без масленки.

## • 5 видов рам :

- Ширина гряды 1,12 м - Колея 1,52 м
- Ширина гряды 1,26 м - Колея 1,66 м
- Ширина гряды 1,40 м - Колея 1,80 м
- Ширина гряды 1,54 м - Колея 1,94 м
- Ширина гряды 1,68 м - Колея 2,08 м

- Раздаточные коробки, однострочный посев, междурядье 12 см.
- Раздаточные коробки, двустрочный посев, междурядье 12 см и 5 см.

# СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОВОЩНОЙ СЕЯЛКИ MS, ПРОСТОЙ И ДВУСТРОЧНОЙ ПОСЕВ НА ОДНОЙ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ

Эксплуатация сеялки требует минимум знаний

Выполненная из литого недеформируемого металла, оборудованная диском из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, смонтированная на жестком ворошителе, раздаточная коробка MS отличается своей прочностью. Простая, но очень эффективная конструкция обеспечивает точный высев семян и надежность при управлении высевом при помощи единственного рычага.

ТВЕРДАЯ РАМА (без маркеров)									
Число рядов	Длина балки	2 м	2,60 м	3 м	3,50 м	3,80 м	5,70 м	6,60 м	
2	Междурядье	20 - 190							
	Вес, кг	401							
3	Междурядье	20 - 93							
	Вес, кг	432							
4	Междурядье	20 - 62	36 - 82	36 - 95					
	Вес, кг	478	511	523					
5	Междурядье		20 - 62	20 - 72					
	Вес, кг		559	571					
6	Междурядье		20 - 50	36 - 58	36 - 68	36 - 74			
	Вес, кг		604	624	642	700			
8	Междурядье			20 - 40	36 - 48	36 - 53	36 - 78		
	Вес, кг			715	738	790	904		
9	Междурядье			36	36 - 40	20 - 46	36 - 68		
	Вес, кг			790	805	857	971		
12	Междурядье					20 - 30	36 - 50		
	Вес, кг					1110	1224		
15	Междурядье						33	36 - 44	
	Вес, кг						1320	1518	
18	Междурядье						26	36	
	Вес, кг						1480	1671	

СКЛАДЫВАЕМАЯ РАМА, КОМПАКТНАЯ, С ОДНОЙ БАЛКОЙ (с маркерами)									
Число рядов	Ширина рамы	5,80 м	6,30 м						
12	Междурядье	45 - 50						Ширина при транспортировке 3,50 м	
	Вес, кг	1523							
18	Междурядье		36						Ширина при транспортировке 4,10 м
	Вес, кг		1840						

Число отверстий в дисках : 18 - 30 - 36 - 60 - 72 - 120 - 180 отверстий  
 Диаметр отверстий : 0,5 - 0,6 - 0,65 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,5 мм  
 (Ø 2 и 2,5 мм до 72 отверстий)

Если вам нужны другие отверстия, например, для двусторонних посевов, просим обращаться к нам за консультацией


18 отверстий : 12 И 35,5 см 60 отверстий : 3,5 И 11 см 120 отверстий : 2 И 5,5 см  
 30 отверстий : 7 И 21,5 см 72 отверстий : 3 И 9 см 180 отверстий : 1 И 3,5 см  
 36 отверстий : 6 И 18 см

Просим обращаться к нам по вопросам установки нужной вам густоты посева



**COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU**  
 Imm. PermaPhone - 76, av. des Champs-Élysées - 75008 PARIS  
 TEL. 00 33 5 49 81 50 00 - FAX 00 33 5 49 72 09 70  
 Заводы - Технический департамент - Научный департамент - Информация  
**RIBOULEAU MONOSEM**  
 12, rue de l'Industrie - 79240 LARGEASSE FRANCE  
[www.monosem.com](http://www.monosem.com)

Дистрибьютор



NS Europe - 79300 BRESSURE - Ref. 90803 RU