

www.newtechagro.ru

ООО Ньютехагро

8 (4732) 60 52 06

Сервис. Техника. Запасные части.

STOLL

Погрузчики ROBUST FZ 30 / 30.1

Погрузчики ROBUST FZ 40 / 40.1

Z-Kinematik



FZ 30

FZ 30.1

FZ 40

FZ 40.1

**Мелкозернистая
сталь**



ROBUST FZ 30+ / 30.1+ Трактор 90 - 120 л.с. / 65 - 90 кВт


ROBUST FZ 40+ / 40.1+ Трактор 90 - 140 л.с. / 65 - 105 кВт

Широкая рама

| Тех.хар-ки | | FZ 30+ FZ 30.1+ | FZ 40+ FZ 40.1+ | |
|------------|-----|--|--------------------|------|
| Q1 | daN | Подъемная сила внизу в тчк вращ раб.орг | 2258 | 2593 |
| Q2 | daN | Подъемная сила вверху в тчк вращ раб.орг | 1734 | 1991 |
| R | daN | Сила отрыва на реж кромке | 2512 | 2752 |
| H | mm | Макс высота в точке вращ раб.орг | 4071 | 4071 |
| L | mm | Высота перегрузки, ковш горизонт.(-210 мм) | 3861 | 3861 |
| S | mm | Заглубление | 210 | 210 |
| V | ° | Угол поворота ковша у земли | 103 | 103 |
| Z | ° | Угол поворота ковша на макс. высоте | 59 | 59 |
| X | ° | Угол подъема ковша, внизу | 46 | 46 |
| X1 | ° | Угол подъема ковша, при дозачерпывании (на высоте 1 м) | 69 | 69 |
| A | mm | Высота выгрузки | 3145 | 3145 |
| W | mm | Дальность выгрузки(разл.в зав-ти от тр-ра) | 785 | 785 |
| B | mm | Точка вращения на монтажной раме | 1930 | 1930 |
| • | s | Время подъема (60 l/min.) | 4.9 | 5.7 |
| • | s | Опрокидывание ковша, вверху (60 l/min.) | 1.9 | 2.1 |
| • | s | Зечерпывание ковша, внизу (60 l/min.) | 1.1 | 1.2 |
| • | kg | Вес погрузчика | 540 | 550 |

Изображения и числовые обозначения указаны приблизительно. В конструкцию могут вноситься изменения.

ROBUST FZ 30 / 30.1

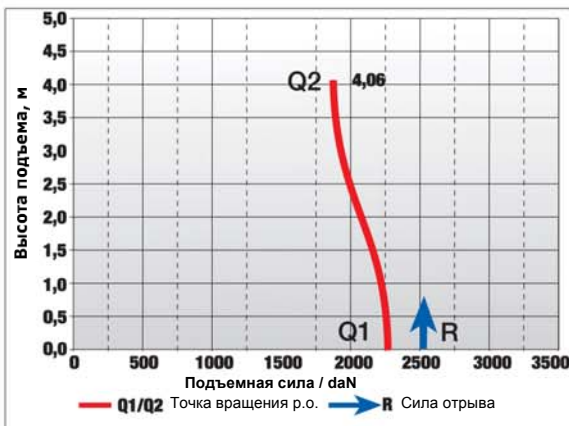

ROBUST FZ 40 / 40.1

