

MONOSEM

НОВИНКА

MECA V4



Выбор между тремя
типами высеивающих
секций



MECA V4 Переднее копирующее колесо
(Стандарт)



MECA V4 Балансировочный механизм




MECA V4 Двойные диски

- Переднее копирующее колесо
- Балансировочный механизм
- Двойные диски



- 1 • Простая и прочная металлическая конструкция высеивающего аппарата, не требующая регулировки.
- 2 • Новинка: Сменный вкладыш на всей внутренней поверхности высеивающего аппарата.
- 3 • Щетка.
- 4 • Новинка: Эжектор.
- 5 • Вертикальный высеивающий диск с ячейками и внутренней системой подачи семян. Диски большого диаметра (250 мм) для исключительной точности высева даже на высокой скорости.
- 6 • Защитный кожух диска из нержавеющей стали.
- 7 • Сошник со сменным наконечником. Простой доступ к высеивающему аппарату с помощью поворота сошника.
- 8 • Минимальный запас семян и полное опорожнение через люк.
- 9 • Подходит для любых семян сахарной свеклы нормальных размеров (3,5 / 4,75) и цикория.

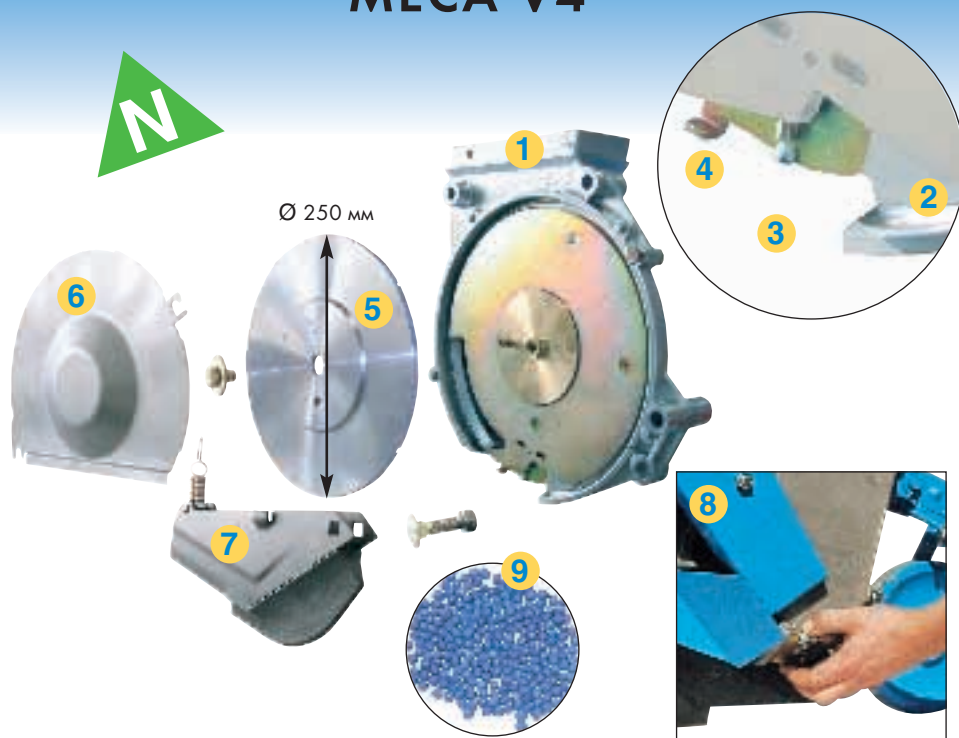

Полный ассортимент

Высеивающие секции МЕСА V4

Технические характеристики

Тип высеивающей секции	Переднее копирующее колесо	Балансировочный механизм	Двойные диски
Бункер 8 л	●	●	●
Семенные диски (5,5E5) и/или (5,7E5)	●	●	●
Двойные открывающие диски	○	○	●
Боковой чистик	○	○	○
Промежуточное прикатывающее колесо из нержавеющей стали	●	●	●
Промежуточное прикатывающее колесо с самоочищающейся шиной	○	○	○
Задний подпрессовывающий блок:			
• Наклонные самоочищающиеся колеса	●	●	●
• Вогнутые чугунные колеса	○	○	○
• Наклонные пальчиковые колеса 1)	○	○	○
Ротационная борона	○	○	○
Дополнительная опорная пружина	○	○	●
Вес	55 кг	57 кг	65 кг

Модель	МЕСА V4					
	Жесткие			Складные		
Рама						
Ширина (Транспортировка)	3,00 м (3,00 м)	6,10 м (6,10 м)	8,40 / 9,20 м (8,40 / 9,20 м)	6,00 м (3,00 м)	6,00 м (3,00 м)	9,00 м (3,00 м)
Число рядов, сахарная свекла	6	12	18	12	12	18
Междурядья (см)	45 / 50	45 / 50	45 / 50	45 / 50	45 / 50	45 / 50
Шины	2 x (500x15)	4 x (500x15)	6 x (500x15)	4 x (500x15)	4 x (500x15)	8 x (500x15)
Коробка расстояний (16 расстояний)	1	1	2	3	3	3
Гидравлические маркеры	○	●	●	●	●	●
Внесение твердых удобрений	○ 1) 2 x 175 л	○ 1) 4 x 175 л	○ 1)	—	○ 1) 4 x 175 л	—
Инсектицид Microsem	○	○	○	○	○	○ 1)
Счетчик гектаров	○	○	○	○	○	○
Контрольные аппараты высева	○	○	○	○	○	○
Система отключения рядов	○	○	○	○	○	○
Комплект освещения	○	○	○	○	○	○
Тележка для продольной транспортировки	—	○ 1)	○ 1)	—	—	—
Вес только сеялки (Тележка для транспортировки)	750 кг	1350 кг (400 кг)	2600 кг (500 кг)	1650 кг	1950 кг	3300 кг

● : Стандартное оборудование - ○ : Опция - — : Невозможно - 1) : Обратитесь к нам
Для моделей большой ширины и специальных междурядий обращайтесь к нам.

Новая
18-рядная
3-уровневая
складная
сеялка
(Ширина 3 м
для
транспортировки)



COMPAGNIE COMMERCIALE RIBOULEAU

Immeuble Permaphone - 76, avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS

Заводы - Технический отдел - Научный отдел - Информация

12, rue Edmond Ribouleau - 79240 LARGEASSE FRANCE

Тел. + 33 5 49 81 50 00 - Факс + 33 5 49 72 09 70

www.monosem.com

Дистрибьютор

